


Таблица 1 Объем поставки

Наименование	Кол.
Электродвигатель ВА160М2 18,5 кВт, 3000 об/мин АО «ЭЛДИН»	1
Насос НВД-2Н 6,3/120 (1,8).10.800/0,3-1 УХ/М1 АО "ХИМАГРЕГАТ"	1


Таблица 2 Технические характеристики

Технические характеристики НВД-2Н 6,3/120 (1,8).10.800/0,3-1 УХ/М1	
Параметры	Значение
Номинальная подача, м ³ /час	6,3
Номинальный напор, м	120
Частота вращения, об/мин	3000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХ/М1
Номинальный диаметр опорной плиты	DN800
Номинальное давление опорной плиты, МПа	0,3
Исполнение уплотнительной поверхности опорной плиты по ГОСТ 33259-2015	1
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение электродвигателя, В	380
Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 14254-2015	IP55
Маркировка взрывозащиты электродвигателя	IEExdIBT4
Материал проточной части	12Х18Н10Т
Температура среды, °С	до +60

А(1:1)

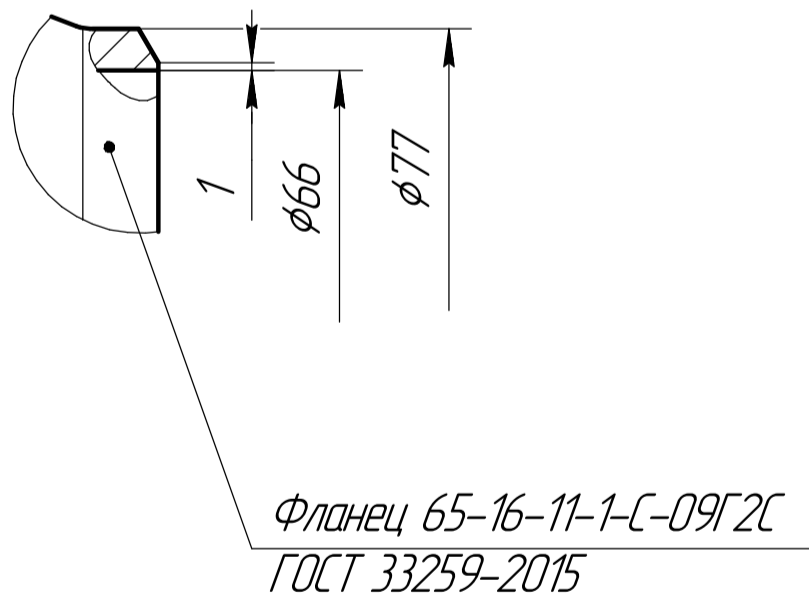


Б(1:1)

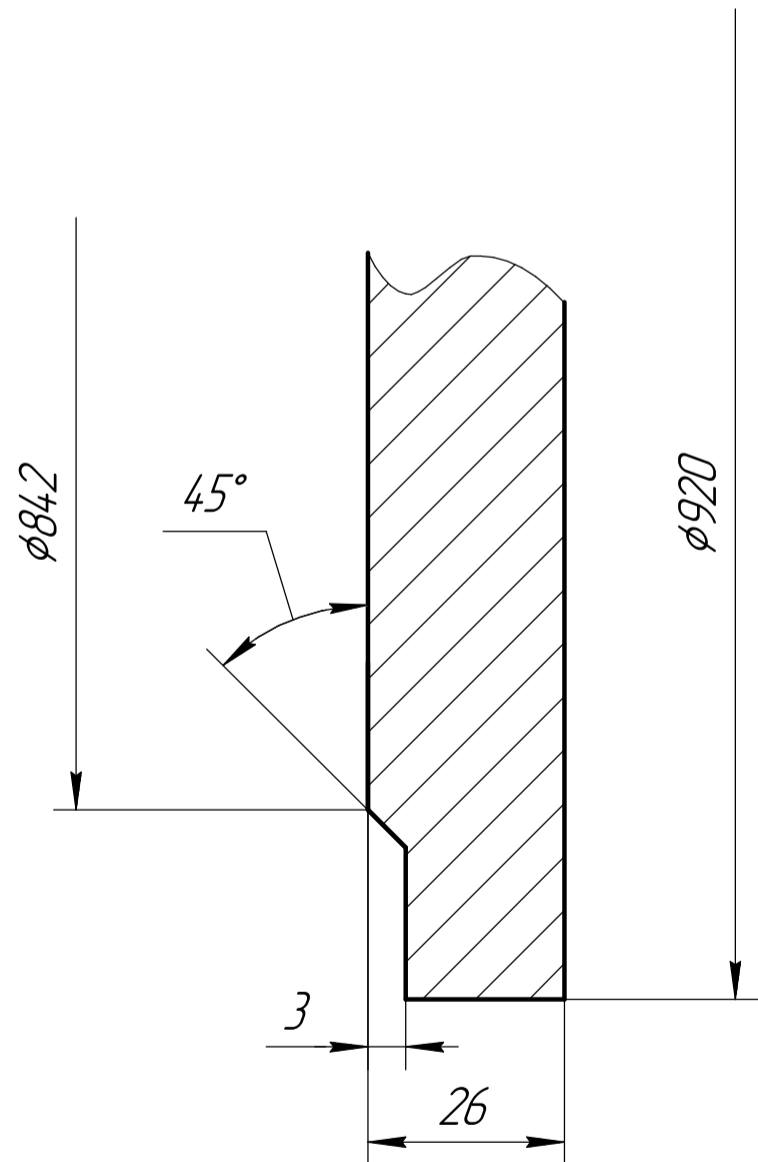

В

Двигатель и клеммная коробка не показаны

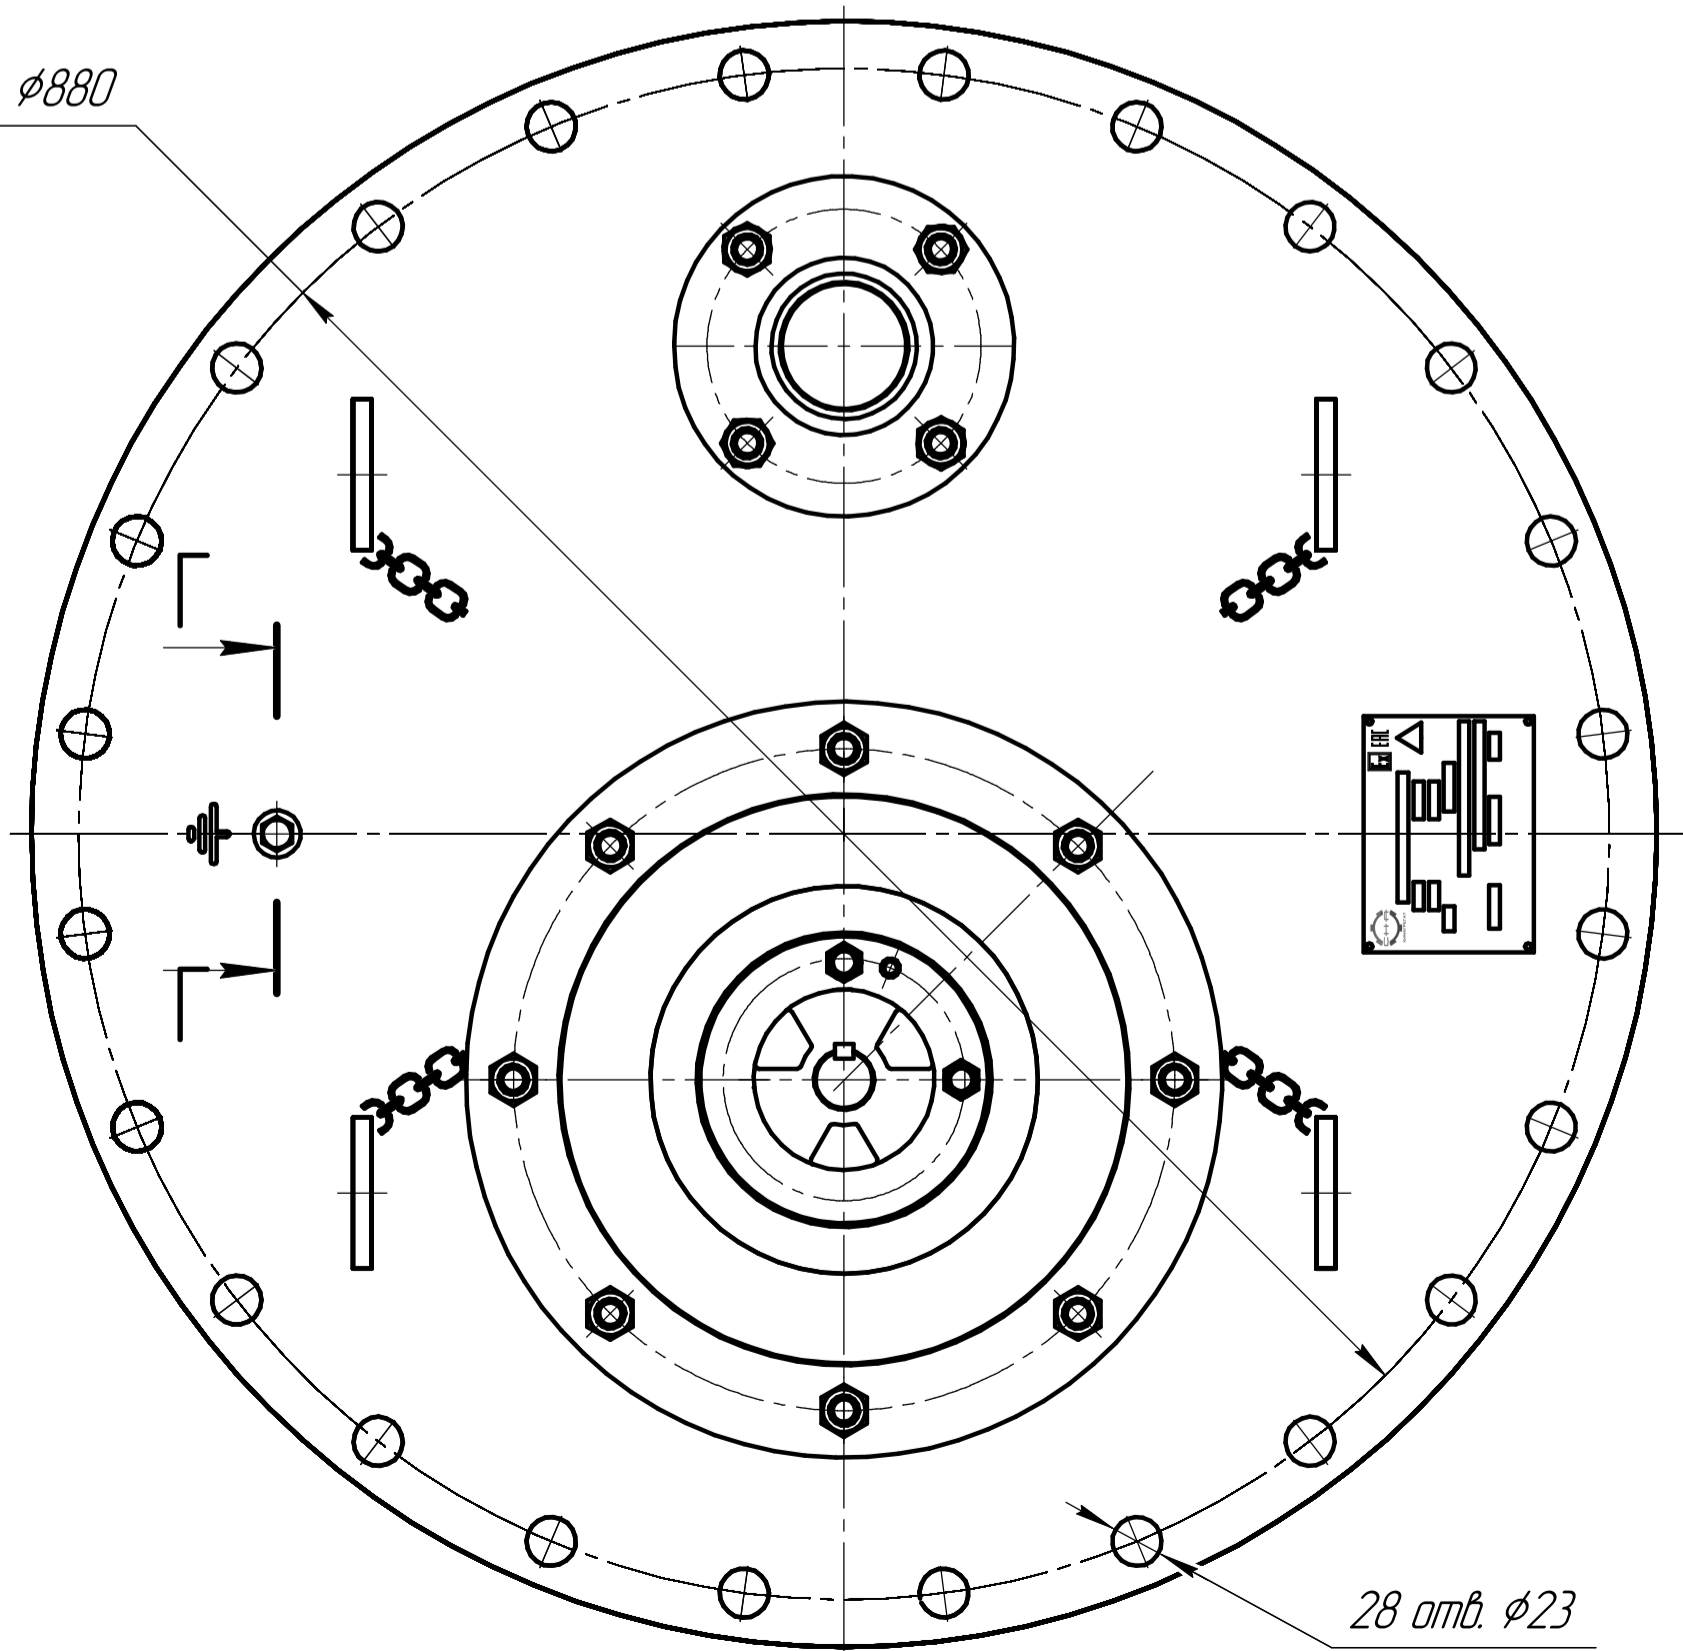

Г-Г(1:1)
Заземление

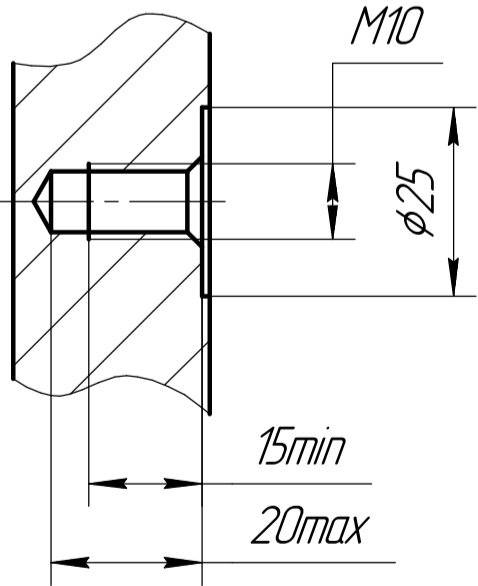


Схема вертикальной строповки


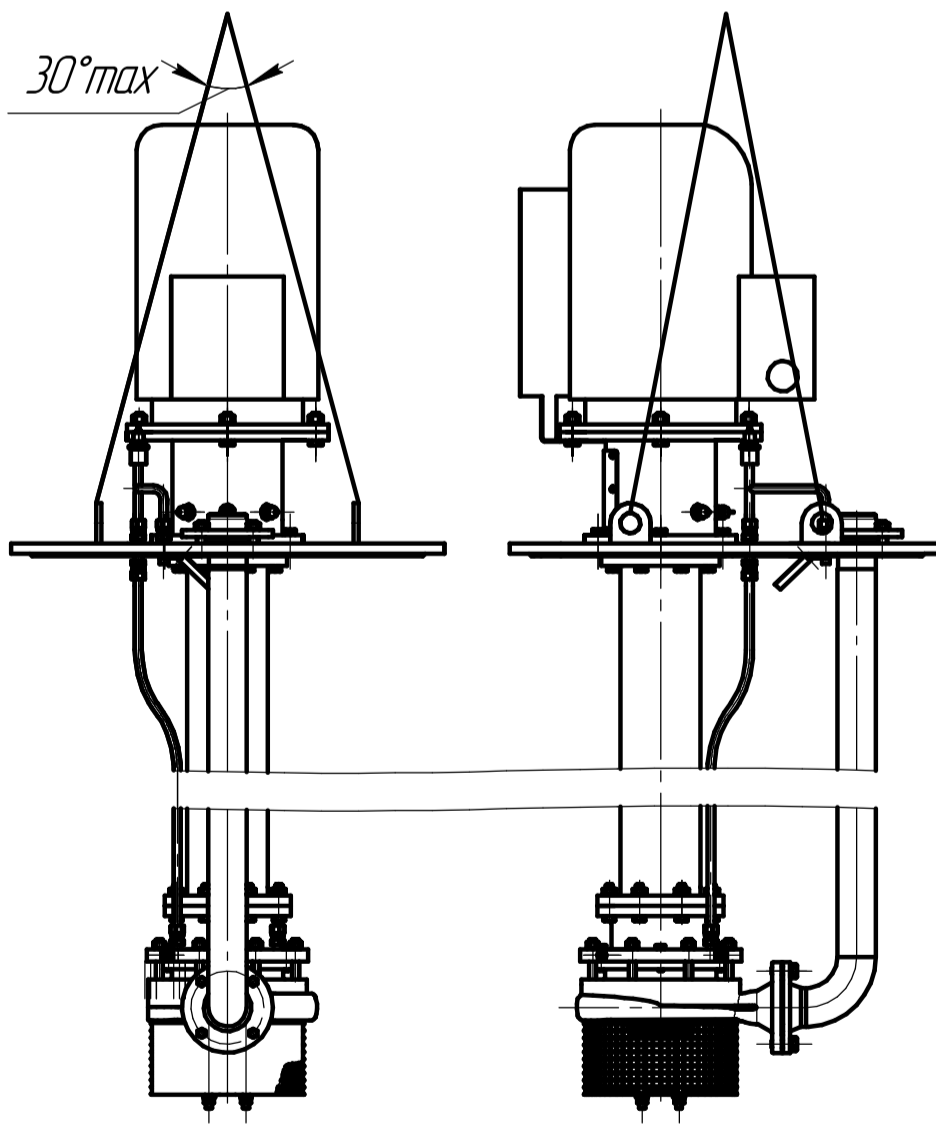


Схема горизонтальной строповки

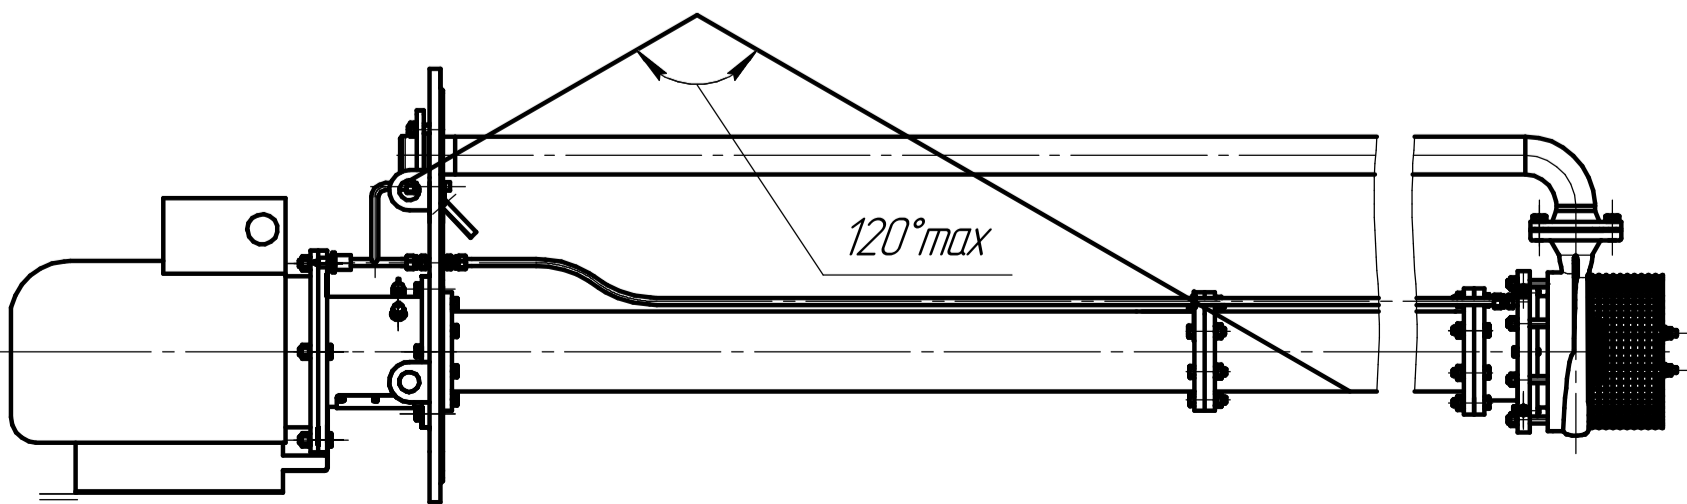

1 Размеры для справок.

2 Внешний вид может иметь отклонения от изображения, представленного на данном чертеже.

НВД-2Н 6,3/120 (1,8).10.800/0,3-1 УХ/М1					Лист			Масса	Масштаб
1	изм.	Корректировки	№ док.	Подп.	Дата	не более 150			14
Разраб.	Корректировки	Корректировки				Лист	Листов	1	
Провер.	Корректировки	Корректировки				АО "ГК "ХИМАГРЕГАТ"			
Инж.пр.	Генеральный	Генеральный				Копировать			
Утв.	Генеральный	Генеральный				Формат А1			